





## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	<b>งานรื้อถอน</b>								
	- งานรื้อถอนพื้นคอนกรีตเดิม พร้อมชนทึ่ หนา 0.10 ม.	92.000	ตร.ม.	0.00	0.00	70.00	6,440.00	6,440.00	
	- งานรื้อถอนประตู ขนาด 0.80 x 2.50 ม. (เก็บกอง)	2.000	ชุด	0.00	0.00	60.00	120.00	120.00	
	- งานรื้อถอนประตู ขนาด 0.80 x 2.00 ม. (เก็บกอง)	4.000	ชุด	0.00	0.00	60.00	240.00	240.00	
	- งานรื้อถอนหน้าต่างขนาด 1.65 x 1.74 ม. (เก็บกอง)	4.000	ชุด	0.00	0.00	60.00	240.00	240.00	
	- งานรื้อถอนหน้าต่างขนาด 1.65 x 2.60 ม. (เก็บกอง)	4.000	ชุด	0.00	0.00	60.00	240.00	240.00	
	- งานรื้อถอนผนังอิฐบล็อกพร้อมชนทึ่	161.580	ตร.ม.	0.00	0.00	60.00	9,694.80	9,694.80	
	- งานรื้อถอนฝ้าเพดานพร้อมชนทึ่	84.000	ตร.ม.	0.00	0.00	25.00	2,100.00	2,100.00	
	- งานรื้อกระเบื้องหลังคาลอนคู่ (เก็บกอง)	138.000	ตร.ม.	0.00	0.00	20.00	2,760.00	2,760.00	

พอปาน คนตรง

14 กุมภาพันธ์ 2567 12:48:16

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	<b>รวมค่างานรื้อถอน</b>	-	-	0.00	0.00	415.00	21,834.80	21,834.80	
2	<b>งานโครงสร้างคอนกรีต</b>								
	- งานขุดดิน-ถมกลับ	33.750	ลบ.ม.	0.00	0.00	112.00	3,780.00	3,780.00	
	- ทราดยาบรองพื้นหนา 0.05 ม.	2.250	ลบ.ม.	214.95	483.63	112.00	252.00	735.63	
	<b>งานคอนกรีตหยาบ จำนวน 0.72 ลบ.ม.</b>								
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (260 ลบ.ม.)	.187	ตัน	2,663.55	498.08	0.00	0.00	498.08	
	- หิน (1.03 ลบ.ม.)	.741	ลบ.ม.	311.68	230.95	0.00	0.00	230.95	
	- ทราย (0.62 ลบ.ม.)	.446	ลบ.ม.	214.95	95.86	0.00	0.00	95.86	
	- ค่าแรงคอนกรีต	.720	ลบ.ม.	0.00	0.00	327.00	235.44	235.44	
	- ทราดยาบปรับถมพื้น หนา 0.10 ม.	13.425	ลบ.ม.	214.95	2,885.70	0.00	0.00	2,885.70	
	<b>งานคอนกรีตโครงสร้างพื้น คสล. 1:2:4 จำนวน 31.236 ลบ.ม.</b>								

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (342 ลบ.ม.)	10.682	ตัน	2,663.55	28,452.04	0.00	0.00	28,452.04	
	- หิน (1.09 ลบ.ม.)	34.047	ลบ.ม.	311.68	10,611.76	0.00	0.00	10,611.76	
	- ทราย (0.62 ลบ.ม.)	19.366	ลบ.ม.	214.95	4,162.72	0.00	0.00	4,162.72	
	- ค่าแรงคอนกรีต	31.236	ลบ.ม.	0.00	0.00	419.00	13,087.88	13,087.88	
	- งานไม้แบบ 80%	130.400	ตร.ม.	294.39	38,388.45	0.00	0.00	38,388.45	
	- งานค่าแรงไม้แบบ	163.000	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	22,657.00	22,657.00	
	- เหล็ก RB 6 mm.	.184	ตัน	22,309.81	4,105.00	4,400.00	809.60	4,914.60	
	- เหล็ก RB 9 mm.	.062	ตัน	21,163.55	1,312.14	4,400.00	272.80	1,584.94	
	- เหล็ก DB 12 mm.	1.102	ตัน	23,624.96	26,034.70	3,600.00	3,967.20	30,001.90	
	- เหล็ก Y-mash 4 มม. @ 0.20 ม.	134.000	ตร.ม.	35.51	4,758.34	5.00	670.00	5,428.34	
	<b>รวมค่างานโครงสร้างคอนกรีต</b>	-	-	74,238.48	122,019.37	13,514.00	45,731.92	167,751.29	
3	<b>งานก่อสร้างบันไดทางขึ้นอาคาร</b>								

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	<b>งานคอนกรีตโครงสร้างพื้น คสล. 1:2:4 จำนวน 8.61 ลบ.ม.</b>								
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (342 ลบ.ม.)	2.944	ตัน	2,663.55	7,841.49	0.00	0.00	7,841.49	
	- หิน (1.09 ลบ.ม.)	9.384	ลบ.ม.	311.68	2,924.80	0.00	0.00	2,924.80	
	- ทราย (0.62 ลบ.ม.)	5.338	ลบ.ม.	214.95	1,147.40	0.00	0.00	1,147.40	
	- ค่าแรงคอนกรีต	8.610	ลบ.ม.	0.00	0.00	419.00	3,607.59	3,607.59	
	- งานไม้แบบ 80%	10.120	ตร.ม.	294.39	2,979.22	0.00	0.00	2,979.22	
	- งานค่าแรงไม้แบบ	12.650	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	1,758.35	1,758.35	
	- เหล็ก RB 6 mm.	.026	ตัน	22,309.81	580.05	4,400.00	114.40	694.45	
	- เหล็ก RB 9 mm.	.318	ตัน	21,163.55	6,730.00	4,400.00	1,399.20	8,129.20	
	- เหล็ก DB 12 mm.	.277	ตัน	23,624.96	6,544.11	3,600.00	997.20	7,541.31	
	<b>รวมค่างานก่อสร้างบันไดทางขึ้นอาคาร</b>	-	-	70,582.89	28,747.07	12,958.00	7,876.74	36,623.81	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	<b>งานสถาปัตยกรรม</b>								
	<b>งานโครงสร้างหลังคา</b>								
	- เหล็กตัวซี 4" 100x50x20 หนา 2.3 มม. (จันทันหลังคา 23.50 กก./ท่อน)	6.000	ท่อน	728.97	4,373.82	235.00	1,410.00	5,783.82	
	- เหล็กตัวซี 4" 100x50x20 หนา 2.3 มม. (แปรงหลังคา 23.50 กก./ท่อน)	18.000	ท่อน	728.97	13,121.46	235.00	4,230.00	17,351.46	
	- งานทาสีกันสนิม	144.000	ตร.ม.	41.37	5,957.28	30.00	4,320.00	10,277.28	
	- งานทาสีน้ำมัน	144.000	ตร.ม.	66.24	9,538.56	38.00	5,472.00	15,010.56	
<b>งานวัสดุหลังคา</b>									
- งานมุงหลังคา Metal sheet หนา 0.35 mm. สีน้ำเงิน พร้อมติดตั้ง	246.870	ตร.ม.	150.00	37,030.50	70.00	17,280.90	54,311.40		
- งานครอบสันหลังคา Metal sheet สีน้ำเงิน พร้อมติดตั้ง	12.500	เมตร	90.00	1,125.00	50.00	625.00	1,750.00		

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานครอบข้างหลังคา Metal sheet สีน้ำเงิน พร้อมติดตั้ง	39.500	เมตร	90.00	3,555.00	50.00	1,975.00	5,530.00	
	- เชิงชายไม้เทียม 8" ตีทับ 6"	64.200	เมตร	250.00	16,050.00	0.00	0.00	16,050.00	
	<b>งานฝ้าเพดาน</b>								
	- ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด หนา 9 มม. รอยต่อฉาบเรียบโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี	105.000	ตร.ม.	230.28	24,179.40	52.00	5,460.00	29,639.40	
	- ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด หนา 9 มม. รอยต่อฉาบเรียบ โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี	11.250	ตร.ม.	230.28	2,590.65	52.00	585.00	3,175.65	
	<b>งานผนังและวัสดุกรุผนัง</b>								
	- ผนังก่ออิฐซีเมนต์บล็อค	279.000	ตร.ม.	130.28	36,348.12	84.00	23,436.00	59,784.12	
	- เสาดูเอ็นและคานทับหลัง คสล. ขนาด 0.10 x 0.10 ม.	130.000	เมตร	93.84	12,199.20	46.00	5,980.00	18,179.20	
	- ผนังฉาบปูนเรียบ	584.000	ตร.ม.	61.61	35,980.24	87.00	50,808.00	86,788.24	
	- ฉาบปูนโครงสร้าง	17.000	ตร.ม.	61.61	1,047.37	105.00	1,785.00	2,832.37	

พอปาน คนตรง

14 กุมภาพันธ์ 2567 12:48:16

หน้า 7

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ผนังบุกระเบื้องเคลือบ ขนาด 12" x 12"	50.400	ตร.ม.	264.29	13,320.21	174.00	8,769.60	22,089.81	
	<b>งานพื้นและวัสดุปูพื้น</b>								
	- พื้นผิวบุกระเบื้องเคลือบ ขนาด 24" x 24"	108.000	ตร.ม.	330.45	35,688.60	222.00	23,976.00	59,664.60	
	- พื้นผิวบุกระเบื้องเคลือบ ขนาด 12" x 12"	12.750	ตร.ม.	277.71	3,540.80	174.00	2,218.50	5,759.30	
	- พื้นผิว ซีเมนต์ขัดมันเรียบ	26.250	ตร.ม.	79.02	2,074.27	40.00	1,050.00	3,124.27	
	<b>งานทาสี</b>								
	- สีน้ำพลาสติก ชนิดทาภายใน	423.000	ตร.ม.	49.53	20,951.19	30.00	12,690.00	33,641.19	
	- สีน้ำพลาสติก ชนิดทาภายนอก	128.000	ตร.ม.	62.81	8,039.68	34.00	4,352.00	12,391.68	
	- สีน้ำพลาสติก ฝ้าเพดานภายใน , ห้องน้ำ	116.250	ตร.ม.	21.57	2,507.51	30.00	3,487.50	5,995.01	
	<b>งานประตู - หน้าต่าง</b>								
	- ป1 ขนาด 0.80x2.00 ม. (ไม้เนื้อแข็ง )	3.000	ชุด	3,847.71	11,543.13	0.00	0.00	11,543.13	
	- ป2 ขนาด 0.80x2.00 ม. (บาน HDF )	3.000	ชุด	4,076.00	12,228.00	0.00	0.00	12,228.00	
	- ป3 ขนาด 0.80x2.00 ม. (ไม้เนื้อแข็ง )	3.000	ชุด	3,847.71	11,543.13	0.00	0.00	11,543.13	

พอปาน คนตรง

14 กุมภาพันธ์ 2567 12:48:16

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ป4 ขนาด 0.80x2.00 ม.	3.000	ชุด	3,206.00	9,618.00	0.00	0.00	9,618.00	
	- น1 ขนาด 1.20x1.10 ม. (หน้าต่างบานเลื่อน) พร้อมติดตั้งเหล็กตัด	3.000	ชุด	4,200.00	12,600.00	0.00	0.00	12,600.00	
	- น2 ขนาด 1.20x1.10 ม. (หน้าต่างบานเลื่อน)	3.000	ชุด	3,500.00	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	
	- น3 ขนาด 0.70x1.10 ม. (หน้าต่างบานเลื่อน) พร้อมติดตั้งเหล็กตัด	3.000	ชุด	2,600.00	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00	
	- น4 ขนาด 0.40x0.60 ม. (หน้าต่างบานตาย)	3.000	ชุด	1,200.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	
	<b>งานสุขภัณฑ์</b>								
	- โถส้วมชักโครก	3.000	ชุด	3,010.00	9,030.00	450.00	1,350.00	10,380.00	
	- อ่างล้างหน้า	3.000	ชุด	1,070.00	3,210.00	450.00	1,350.00	4,560.00	
	- ฝักบัวสายอ่อนอาบน้ำ	3.000	ชุด	410.00	1,230.00	70.00	210.00	1,440.00	
	- สายฉีดชำระ	3.000	ชุด	219.00	657.00	70.00	210.00	867.00	
	- ที่ใส่สบู่	3.000	ชุด	265.00	795.00	70.00	210.00	1,005.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ฝ้ากระดาดาช้ำระ	3.000	ชุด	259.00	777.00	70.00	210.00	987.00	
	- ราวแขวนผ้า	3.000	ชุด	299.00	897.00	70.00	210.00	1,107.00	
	- กระจกเงาบานเปลือยเงียรขอบ	3.000	ชุด	1,450.00	4,350.00	0.00	0.00	4,350.00	
	- ตะแกรงระบายน้ำที่พื้น ชนิดกรองผงดักกลิ่น	3.000	ชุด	259.00	777.00	75.00	225.00	1,002.00	
	<b>รวมค่างานสถาปัตยกรรม</b>	-	-	37,757.25	390,374.12	3,163.00	183,885.50	574,259.62	
5	<b>งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง</b>								
	<b>งานเดินท่อ PVC 8.5</b>								
	- ท่อ PVC ขนาด Dia 4"	16.000	เมตร	206.77	3,308.32	100.00	1,600.00	4,908.32	
	- ท่อ PVC ขนาด Dia 2"	16.000	เมตร	65.18	1,042.88	40.00	640.00	1,682.88	
	- ข้องอ 45 ขนาด Dia 4"	6.000	ตัว	72.00	432.00	0.00	0.00	432.00	
	- ข้องอ 90 ขนาด Dia 4"	2.000	ตัว	139.25	278.50	0.00	0.00	278.50	
	- ข้องอ 90 ขนาด Dia 2"	6.000	ตัว	42.06	252.36	0.00	0.00	252.36	

พอปาน คนตรง

14 กุมภาพันธ์ 2567 12:48:16

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สามทางววย ขนาด Dia 4"	3.000	ตัว	260.75	782.25	0.00	0.00	782.25	
	- สามทางววย ขนาด Dia 2"	8.000	ตัว	36.45	291.60	0.00	0.00	291.60	
	<b>งานเดินท่อ PVC 13.5</b>								
	- ท่อ PVC ขนาด Dia 1/2"	84.000	เมตร	15.18	1,275.12	30.00	2,520.00	3,795.12	
	- ข้อต่อเกลียวในทองเหลือง 1/2"	15.000	ตัว	28.00	420.00	0.00	0.00	420.00	
	- สามทาง 1/2"	15.000	ตัว	4.67	70.05	0.00	0.00	70.05	
	- ก้อนน้ำ 1/2"	9.000	ตัว	121.50	1,093.50	25.00	225.00	1,318.50	
	- STOP VALVE 1/2"	6.000	ตัว	105.00	630.00	35.00	210.00	840.00	
	- ประตุน้ำ 1/2"	3.000	ตัว	30.00	90.00	0.00	0.00	90.00	
	- อุปกรณ์ยึดท่อน้ำยาและอื่นๆ	1.000	L.S	7,536.01	7,536.01	0.00	0.00	7,536.01	
	- บ่อบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ขนาดความจุรวมไม่ต่ำกว่า 2.00 ลบ.ม.	1.000	บ่อ	9,090.00	9,090.00	2,727.00	2,727.00	11,817.00	
	- ทราหยาบใส่ข้างถังบำบัดน้ำเสีย	3.000	ลบ.ม.	214.95	644.85	112.00	336.00	980.85	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	<b>รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง</b>	-	-	17,967.77	27,237.44	3,069.00	8,258.00	35,495.44	
<b>6</b>	<b>งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร</b>								
	- ตู้สวิตช์ควบคุมพร้อมอุปกรณ์ครบชุด	3.000	ตู้	1,920.00	5,760.00	0.00	0.00	5,760.00	
	- เบรกเกอร์ 100 A พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	3.000	อัน	928.00	2,784.00	0.00	0.00	2,784.00	
	- ชุดโคมขาลาเปาชนิดหลอด LED พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	9.000	ชุด	659.00	5,931.00	0.00	0.00	5,931.00	
	- ชุดโคมดาวไลท์ ชนิดหลอด LED พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	9.000	ชุด	328.00	2,952.00	0.00	0.00	2,952.00	
	- ชุดโคมไฟกันน้ำ ชนิดหลอด LED พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	6.000	ชุด	489.00	2,934.00	0.00	0.00	2,934.00	
	- เต้ารับกราวด์ จำนวน 2 ช่อง	18.000	ชุด	264.00	4,752.00	0.00	0.00	4,752.00	
	<b>รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร</b>	-	-	4,588.00	25,113.00	0.00	0.00	25,113.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
7	<b>งานเบ็ดเตล็ด</b>								
	<b>งานเดินท่อระบายน้ำทิ้งเชื่อมรางระบายน้ำสาธารณะ จำนวน 32.00 เมตร</b>								
	- งานขุดดิน กว้าง 0.50 เมตร ยาว 32.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร	16.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	112.00	1,792.00	1,792.00	
	- ท่อระบายน้ำซีเมนต์ใยหิน ขนาด 8"	8.000	ท่อน	327.11	2,616.88	0.00	0.00	2,616.88	
	- งานก่ออิฐซีเมนต์บล็อคอ่อกบ่อกักน้ำ ขนาด 0.40 x 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร จำนวน 7 บ่อ	7.000	ตร.ม.	130.28	911.96	0.00	0.00	911.96	
	<b>งานทำฝาบ่อกักน้ำ คสล. ขนาด 0.50 x 0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร จำนวน 7 ฝาบ่อ</b>								
	<b>งานคอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4 จำนวน 0.175 ลบ.ม.</b>								
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (342 กก/ลบ.ม.)	.059	ตัน	2,663.55	157.14	0.00	0.00	157.14	
	- หิน (1.09 ลบ.ม./ลบ.ม.)	.190	ลบ.ม.	311.68	59.21	0.00	0.00	59.21	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ทราย (0.57 กก./ลบ.ม.)	.099	ลบ.ม.	214.95	21.28	0.00	0.00	21.28	
	- ค่าแรงเทคอนกรีต	.175	ลบ.ม.	0.00	0.00	327.00	57.23	57.23	
	- เหล็ก RB Ø 6 มม.	.006	ตัน	22,309.81	133.85	4,400.00	26.40	160.25	
	<b>รวมค่างานเบ็ดเตล็ด</b>	-	-	25,957.38	3,900.32	4,839.00	1,875.63	5,775.95	
<b>รวมค่าวัสดุ และแรงงาน</b>								<b>866,853.91</b>	

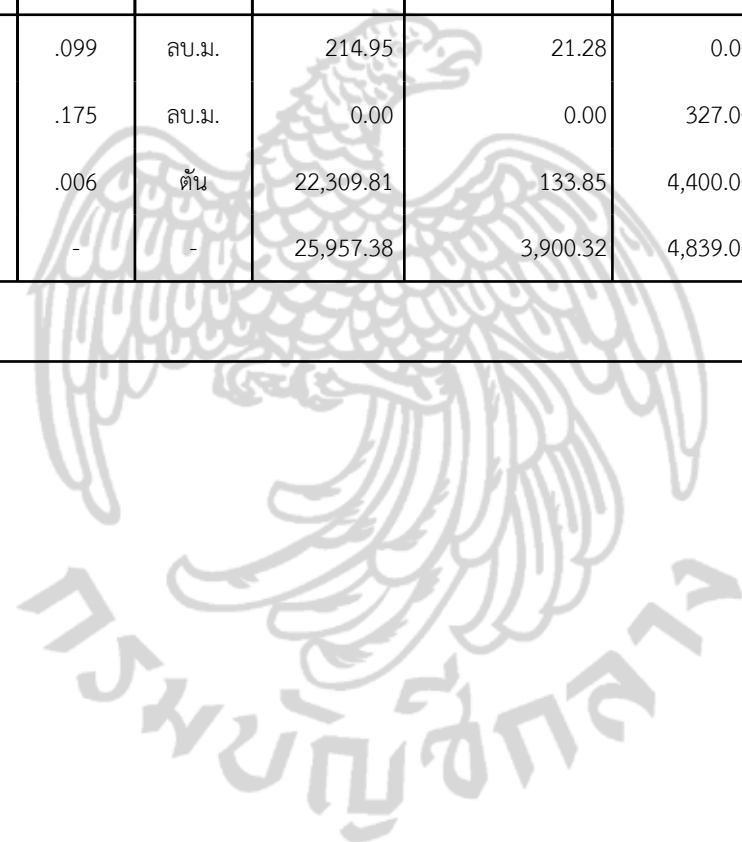

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการเทศบาลตำบลบ่อพลอย ชุมชนเขาเตี้ย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บ่อพลอย โครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการเทศบาลตำบลบ่อพลอย ชุมชนเขาเตี้ย อำเภอ บ่อพลอย จังหวัด กาญจนบุรี แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลบ่อพลอย / เทศบาลตำบลบ่อพลอย

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

พอลาณ คนตรง

14 กุมภาพันธ์ 2567 12:48:15

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการเทศบาลตำบลบ่อพลอย				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการเทศบาลตำบลบ่อพลอย ชุมชนเขาเตี้ย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-				
สถานที่ก่อสร้าง	bidding)/โครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการเทศบาลตำบลบ่อพลอย ชุมชนเขาเตี้ย ตำบลบ่อพลอย อำเภอ		จังหวัด	กาญจนบุรี	
แบบเลขที่	-				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลบ่อพลอย / เทศบาลตำบลบ่อพลอย				
แบบ พร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	15	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	14 กุมภาพันธ์ 2567			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการเทศบาลตำบลบ่อพลอย	866,853.91	1.3073	1,133,238.11	
รวมค่าก่อสร้าง				1,133,238.11	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 183.75 ตารางเมตร เฉลี่ย 6,167.28 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,133,238.11 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการเทศบาลตำบลบ่อพลอย				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการเทศบาลตำบลบ่อพลอย ชุมชนเขาเตี้ย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-				
สถานที่ก่อสร้าง	bidding)/โครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการเทศบาลตำบลบ่อพลอย ชุมชนเขาเตี้ย		อำเภอ	จังหวัด	กาญจนบุรี
แบบเลขที่	-				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลบ่อพลอย / เทศบาลตำบลบ่อพลอย				
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	15	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	14 กุมภาพันธ์ 2567			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	<b>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</b> เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
<b>รวมค่าก่อสร้าง</b>				<b>1,133,238.11</b>	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 183.75 ตารางเมตร เฉลี่ย 6,167.28 บาท/ตารางเมตร  
 หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,133,238.11 บาท ต่อ 1 หน่วย

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการเทศบาลตำบลบ่อพลอย ชุมชนเขาเตี้ย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-					
สถานที่ก่อสร้าง	bidding)โครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการเทศบาลตำบลบ่อพลอย ชุมชนเขาเตี้ย ตำบล บ่อพลอย อำเภอ			จังหวัด	กาญจนบุรี	
แบบเลขที่	-					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลบ่อพลอย / เทศบาลตำบลบ่อพลอย					
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	15	หน้า			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	14 กุมภาพันธ์ 2567				

พอลาน คนตรง  
( พอลาน คนตรง )  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ณภัทร ภิญญวิจิตร  
( ณภัทร ภิญญวิจิตร )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

เกรียงศักดิ์ วัฒนสุข  
( เกรียงศักดิ์ วัฒนสุข )  
กรรมการกำหนดราคากลาง



## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการเทศบาลตำบลบ่อพลอย ชุมชนเขาเตี้ย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการเทศบาลตำบลบ่อพลอย ชุมชนเขาเตี้ย				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล บ่อพลอย	อำเภอ บ่อพลอย	จังหวัด	กาญจนบุรี	
แบบเลขที่	-				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลบ่อพลอย เทศบาลตำบลบ่อพลอย				
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	1	ชุด		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการเทศบาลตำบลบ่อพลอย จำนวน 1.000 หลังละ 1,133,238.11 บาท	1,133,238.11	
สรุป	ราคากลาง	1,133,238.11	
	ราคากลาง (..... หนึ่งล้านหนึ่งแสนสามหมื่นสามพันสองร้อยสามสิบแปดบาทสิบเอ็ดสตางค์ .....) )		

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการเทศบาลตำบลบ่อพลอย ชุมชนเขาเตี้ย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการเทศบาลตำบลบ่อพลอย ชุมชนเขาเตี้ย					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	บ่อพลอย	อำเภอ	บ่อพลอย	จังหวัด	กาญจนบุรี
แบบเลขที่	-					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลบ่อพลอย / เทศบาลตำบลบ่อพลอย					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5	ที่แนบ	มีจำนวน	ชุด			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	14 กุมภาพันธ์ 2567				

พอลาน คนตรง  
( พอลาน คนตรง )  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ณภัทร ภิญโญวิจิตร  
( ณภัทร ภิญโญวิจิตร )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

เกรียงศักดิ์ วัฒนสุข  
( เกรียงศักดิ์ วัฒนสุข )  
กรรมการกำหนดราคากลาง